

Installationsanleitung

1 Montagearten

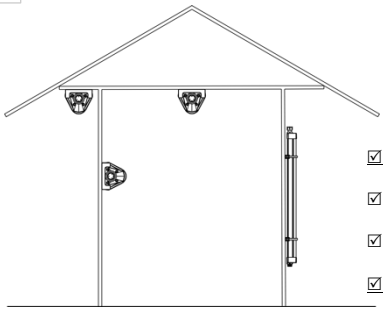


☑ Decke
☑ Drahtseil
☑ Horizontal
☑ Vertikal

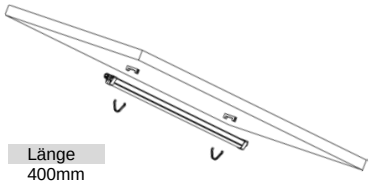

Länge
400mm
1200mm
1500mm
1900mm
2400mm
3000mm




2 Eingangsstecker

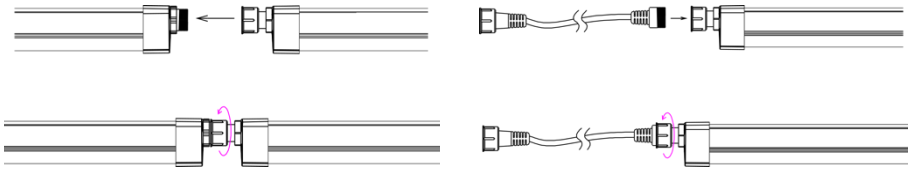


B) Stecker an Stecker

A) Stecker an Kabel

3 Drahtseil

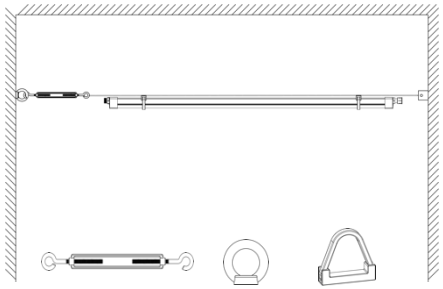

4 Horizontale / vertikale Ausführung

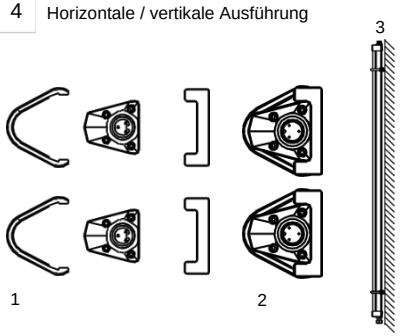


5 Hinweise

- Die Leuchte in den Halterungen befestigen und die Stecker fest anziehen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Technische Daten finden Sie auf dem Typenschild der Leuchte.
- **WICHTIG!** Die Serie immer mit einer Endkappe abschließen, um die Buchse abzudichten.

RN SOLUTIONS A/S

BENUTZERHANDBUCH

Modular-Light

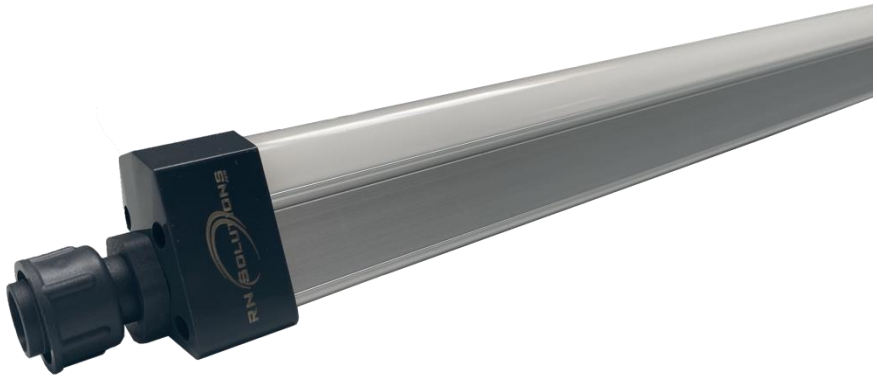



INHALT

Vorwort	2
Sicherheitshinweise	2
Wichtige Informationen	3
Produktabmessungen	3
Schaltplan	3
Installationsanleitung	4

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED Modular-Light entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung vor der Installation sorgfältig zu lesen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung richtig verstanden haben, damit unsere Modular-Light optimal funktioniert.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på svenska.*

RN Solutions A/S Tel. +45 9838 5995 E-Mail: info@rnsolutions.dk

Sicherheitshinweise

Um die Stabilität des Produkts und eine sichere Anwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Prüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung, ob beim Transport Schäden oder Mängel entstanden sind. Falls ja, verwenden Sie das Produkt nicht und informieren Sie umgehend Ihren Lieferanten.
2. Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, packen Sie es nicht aus und wenden Sie sich rechtzeitig an Ihren Lieferanten.
3. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Produkt zu verwenden.
4. Das Produkt darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert, demontiert und gewartet werden. Diese Anleitung untersagt jede unsachgemäße Handhabung der gelieferten Produkte und des Zubehörs, z. B. eine falsche Installation.
    - **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**: Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Probleme oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts entstehen.
5. Achten Sie stets darauf, dass der Stecker zur Stromversorgung zeigt.
6. Schließen Sie die Serie immer mit einer Endkappe ab, um die Buchse abzudichten.
7. Die Leuchten können mit Wasser und Seife hochdruckgereinigt werden (IP69K). Verwenden Sie kein Schleifpapier, Polierpulver, Alkohol, Lösungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten.
8. Schließen Sie die Kabel nicht an, während die Leuchte unter Spannung steht.


Diese Anleitung gilt nur für dieses spezifische Produkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Wichtige Informationen

1. Dieses Produkt ist nur mit dem RNS Plug´N Play-System – Plug 3 und RNS-Zubehör kompatibel.
2. Die Leuchte ***vorsichtig*** in die Halterungen KLICKEN, um Schäden an der Leuchte zu vermeiden.
3. Max. 1500 W in einer Linie/Serie angeschlossen.

Produktabmessungen (mm)

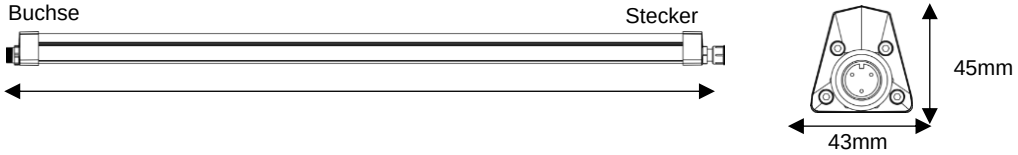

ARTIKEL	Länge	Leistung (W)	Einschalt-strom/Zeit	Ableit-strom
AMD040C10P	400mm	10W	2A, 10µs	0,4mA
AMD120_18P AMD150_25P AMD190_30P	1200mm 1500mm 1900mm	18W 25W 30W	2,4A, 10 µs	0,4mA
AMDV150_36P AMD240_36P AMDV300_36P	1500mm 2400mm 3000mm	36W	4,2A, 10µs	0,4mA
AMD300_72P	3000mm	72W	8,4A, 10µs	0,8mA

Schaltplan

