

Інструкція з монтажу

1 Способи монтажу

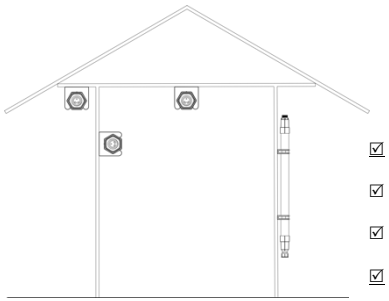


☑ Стеля
☑ Трос
☑ Горизонтально
☑ Вертикально

Довжина
400 мм
1500 мм




2 Вхідний роз'єм

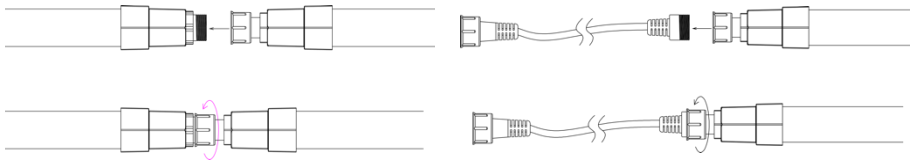


A) Роз'єм до роз'єму

B) Роз'єм до кабелю

3 Трос

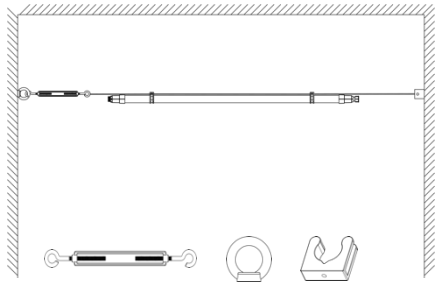

4 Горизонтальний / вертикальний тип

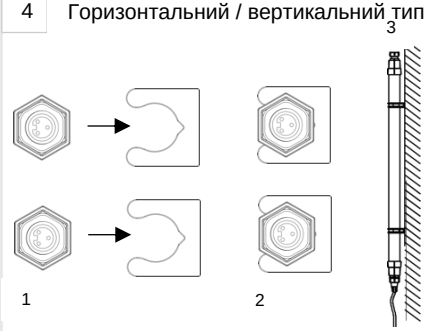


5 Примітки

- Закріпіть світильник у кронштейнах і належно затягніть роз'єми та ковпачки, щоб уникнути короткого замикання.
- Технічні характеристики вказані на етикетці світильника.
- **ВАЖЛИВО!** Завжди завершуйте лінію торцевою заглушкою, щоб герметизувати гніздовий роз'єм.

RN SOLUTIONS A/S

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Farm-Light

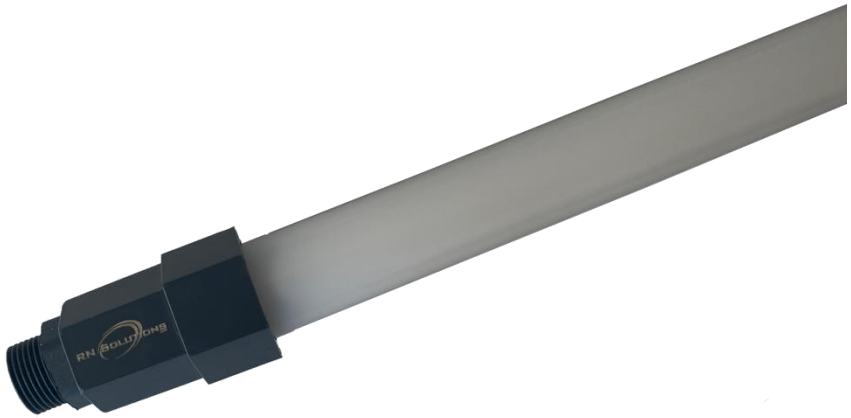

ЗМІСТ

Вступ 2
Інструкції з безпеки 2
Важлива інформація 3
Розміри виробу 3
Схема підключення 3
Інструкція з монтажу 4

Вступ

Дякуємо, що обрали наш світлодіодний світильник Farm-Light. Наполегливо рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію перед монтажем. Переконайтеся, що ви правильно зрозуміли інструкції зі складання, щоб забезпечити належну роботу Farm-Light.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på Dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på Svenska.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Тел. +45 9838 5995 E-mail: info@rnsolutions.dk
Тел. +38 (093) 892 61 15

Інструкції з безпеки

Щоб забезпечити стабільність виробу та безпечне використання, дотримуйтеся наведених інструкцій:


1. Перед відкриттям упаковки перевірте, чи не було пошкоджень або дефектів під час транспортування. У разі пошкодження не використовуйте виріб і негайно повідомте постачальника.
2. Якщо виріб будь-яким чином пошкоджений, не розпаковуйте його та своєчасно зверніться до постачальника.
3. Не намагайтеся використовувати пошкоджений виріб.
4. Монтаж, демонтаж і технічне обслуговування виробу має виконувати лише кваліфікований електрик. Ця інструкція забороняє будь-яке неналежне поводження з постачаними виробами та аксесуарами, наприклад неправильний монтаж.
    - **ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**: Постачальник не несе відповідальності за проблеми чи пошкодження, спричинені неналежним поводженням з виробом.
5. Завжди стежте, щоб штекерний роз'єм був спрямований до джерела живлення.
6. Завжди завершуйте лінію торцевою заглушкою, щоб герметизувати гніздовий роз'єм.
7. Світильники можна мити струменем води під тиском з милом (IP69K). Не використовуйте наждачний папір, полірувальний порошок, спирт, розчинники та подібні рідини.
8. Не підключайте кабелі, коли світильник перебуває під напругою.
9. Завжди використовуйте силіконове мастило RNS у всіх з'єднаннях.

Ця інструкція стосується лише цього конкретного виробу.
Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника.

Важлива інформація

1. Цей виріб сумісний лише із системою RNS Plug´N Play – Plug 3 та аксесуарами RNS.
2. ***Обережно*** ЗАФІКСУЙТЕ світильник у кронштейнах до клацання, щоб уникнути його пошкодження.
3. Макс. 1500 Вт, підключених в одну лінію/серію.

Розміри виробу (мм)

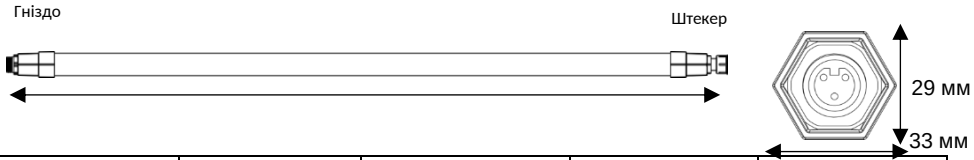

АРТИКУЛ	ДОВЖИНА	ПОТУЖНІСТЬ	Пусковий струм/час	Струм витоку
AFDV040_10P	400 мм	10 Вт	2 A, 10 мкс	0,35 мА
AF150_25P	1500 мм	25 Вт	9,2 A, 4 мкс	0,35 мА
AFDV150_25P	1500 мм	25 Вт	2,4 A, 10 мкс	0,35 мА
AFD(V)150_36P	1500 мм	36 Вт	4,2 A, 10 мкс	0,35 мА

Схема підключення

