

Instrukcja instalacji

1 Metody montażu

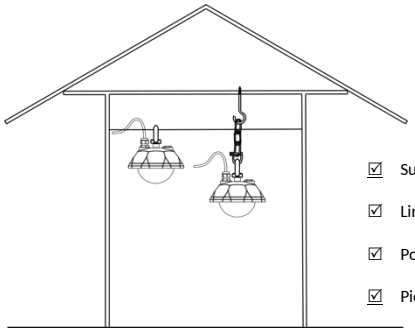

- ☑ Sufit
- ☑ Linka
- ☑ Poziomo
- ☑ Pionowo

2 Kabel wejściowy

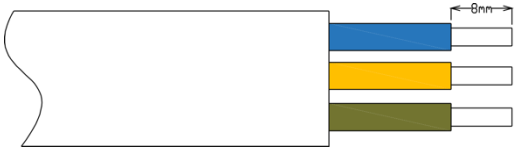


Niebieski = L


Żółty = G

Brązowy = N

3 Łańcuch



4 Linka

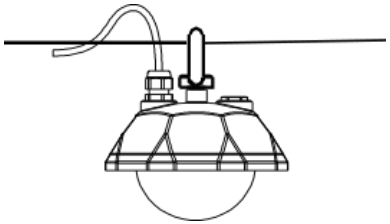

5 Uwagi

- Dokładnie dokręć złącza, aby uniknąć zwarcia.
- Dane techniczne znajdują się na etykiecie oprawy.

RN SOLUTIONS A/S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NIGHTHAWK 2



CE D RoHS IP 69K

SPIS TREŚCI

Wstęp	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Ważne informacje	3
Wymiary produktu	3
Schemat połączeń	3
Instrukcja instalacji	4

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszej oprawy LED NIGHTHAWK 2. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją. Upewnij się, że instrukcja montażu została prawidłowo zrozumiana, aby zapewnić właściwe działanie NIGHTHAWK 2.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på svenska.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Tel. +45 9838 5995 E-mail: info@rnsolutions.dk

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić stabilność produktu i bezpieczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji:

1. Przed otwarciem opakowania sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzeń lub wad. W przypadku uszkodzenia nie używaj produktu i niezwłocznie poinformuj dostawcę.

2. Jeśli produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie rozpakowuj go i skontaktuj się z dostawcą w odpowiednim czasie.

3. Nie próbuj używać uszkodzonego produktu.

4. Produkt może być instalowany, demontowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Niniejsza instrukcja zabrania wszelkiego niewłaściwego obchodzenia się z dostarczonymi produktami i akcesoriami, np. nieprawidłowej instalacji.

    - **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

5. Oprawy można myć strumieniem wody pod ciśnieniem z mydłem (IP69K). Nie używaj papieru ściernego, proszku polerskiego, alkoholu, rozpuszczalników ani podobnych płynów.

6. Nie podłączaj kabli, gdy oprawa jest pod napięciem.


Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie tego konkretnego produktu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.

Ważne informacje


1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do instalacji stałej i musi zostać zainstalowany przez elektryka.
2. Maks. 700 W podłączone w jednej linii/serii.


Wymiary produktu (mm)



MODEL	NH0123130F	NH0124130F	NH0126130F
ŚREDNICA	139mm	139mm	139mm

Schemat połączeń



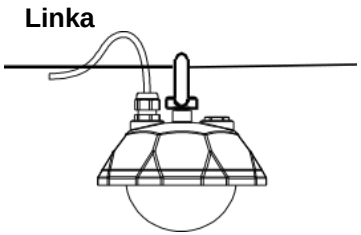



Niebieski = L

Żółty = G

Brązowy = N