
Guía de instalación

1 Métodos de montaje

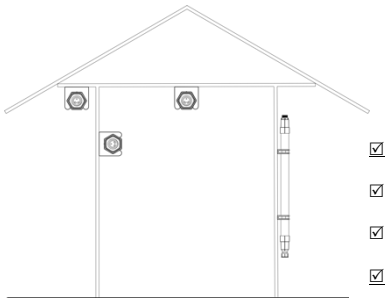


☑ Techo

☑ Cable de acero

☑ Horizontal


☑ Vertical

Longitud
400mm
1500mm






2 Conector de entrada

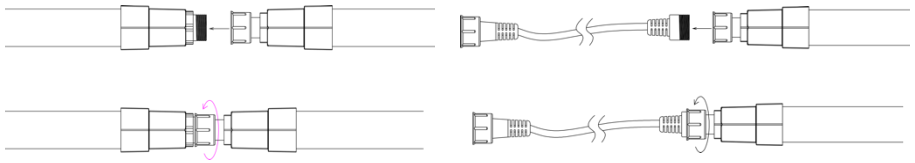


A) Conector a conector

B) Conector a cable

3 Cable de acero

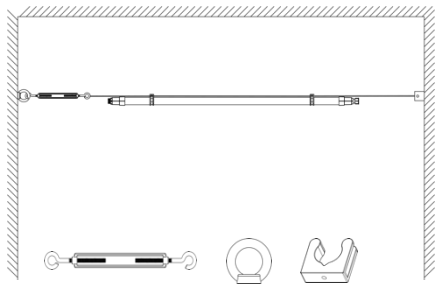

4 Tipo horizontal / vertical

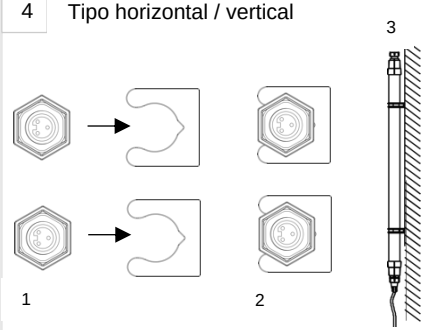


5 Observaciones

- Fije la luminaria en los soportes y apriete bien los conectores y las tapas para evitar cortocircuitos.
- Consulte la etiqueta de la luminaria para ver las especificaciones técnicas.
- **¡IMPORTANTE!** Termine siempre la serie con una tapa final para sellar el conector hembra.

RN SOLUTIONS A/S

MANUAL DE USUARIO

Farm-Light

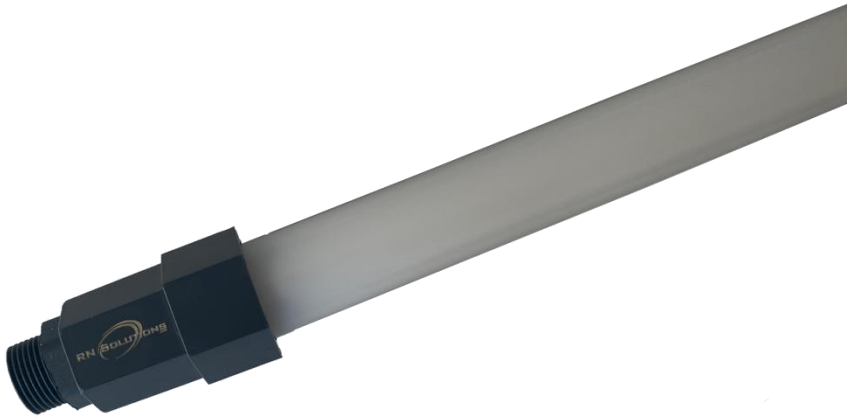

CONTENIDO

Introducción 2

Instrucciones de seguridad 2

Información importante 3

Dimensiones del producto 3

Esquema de conexiones 3

Guía de instalación 4

Introducción

Gracias por elegir nuestra LED Farm-Light. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual con atención antes de la instalación. Asegúrese de haber entendido correctamente las instrucciones de montaje para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra Farm-Light.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på Dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på Svenska.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Tel. +45 9838 5995 E-mail: info@rnsolutions.dk

Instrucciones de seguridad

Para garantizar la estabilidad del producto y un uso seguro, siga las siguientes instrucciones:


1. Antes de abrir el embalaje, compruebe si se han producido daños o defectos durante el transporte. En caso de daños, no utilice el producto e informe inmediatamente a su proveedor.
2. Si el producto presenta algún daño, no lo desembale y póngase en contacto con su proveedor a tiempo.
3. No intente utilizar un producto dañado.
4. El producto solo debe ser instalado, desmontado y mantenido por un electricista cualificado. Este manual prohíbe cualquier manipulación indebida de los productos y accesorios suministrados, p. ej., una instalación incorrecta.
    - **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**: El proveedor no se hace responsable de los problemas o daños derivados de una manipulación indebida del producto.
5. Asegúrese siempre de que el conector macho esté orientado hacia la alimentación.
6. Termine siempre la serie con una tapa final para sellar el conector hembra.
7. Las luminarias pueden lavarse a presión con agua y jabón (IP69K). No utilice papel de lija, polvo de pulir, alcohol, disolventes ni líquidos similares.
8. No conecte los cables mientras la luminaria esté encendida.
9. Utilice siempre grasa de silicona RNS en todas las conexiones.

Este manual se aplica únicamente a este producto específico.
Para más información, póngase en contacto con su proveedor.

Información importante

1. Este producto solo es compatible con el sistema RNS Plug´N Play – Plug 3 y los accesorios RNS.
2. Asegúrese de ENCAJAR la luminaria en los soportes ***con cuidado*** para evitar daños en la luminaria.
3. Máximo 1500 W conectados en una línea/serie.

Dimensiones del producto (mm)

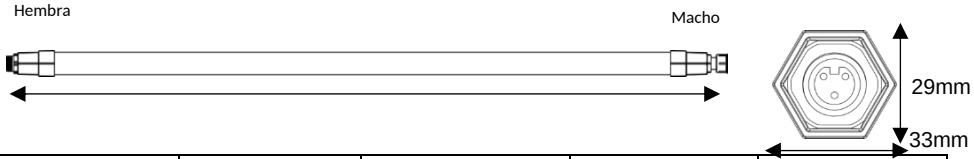

ARTÍCULO	LONGITUD	POTENCIA	Corriente de arranque/tiempo	Corriente de fuga
AFDV040_10P	400mm	10W	2A, 10µs	0,35mA
AF150_25P	1500mm	25W	9,2A, 4µs	0,35mA
AFDV150_25P	1500mm	25W	2,4A, 10µs	0,35mA
AFD(V)150_36P	1500mm	36W	4,2A, 10µs	0,35mA

Esquema de conexiones

