

Installationsanvisning

1 Monteringsmetoder

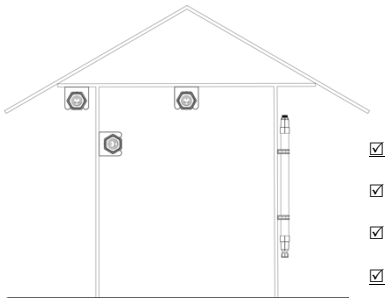


☑ Tak
☑ Vajer
☑ Horisontell
☑ Vertikal



Längd
400mm
1500mm




2 Ingångskontakt

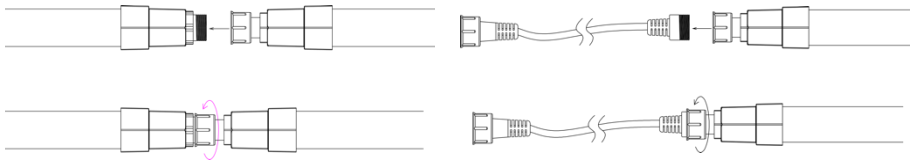


A) Kontakt till kontakt

B) Kontakt till kabel

3 Vajer

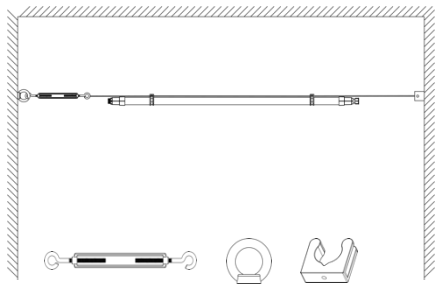

4 Horisontell / vertikal typ

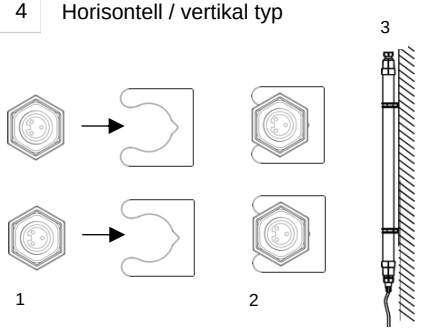


5 Anmärkningar

- Se till att fästa armaturen i fästena och dra åt kontakterna och locken ordentligt för att undvika kortslutning.
- Se etiketten på armaturen för tekniska specifikationer.
- **VIKTIGT!** Avsluta alltid serien med en ändpropp för att täta honkontakten.

RN SOLUTIONS A/S

BRUKSANVISNING

Farm-Light

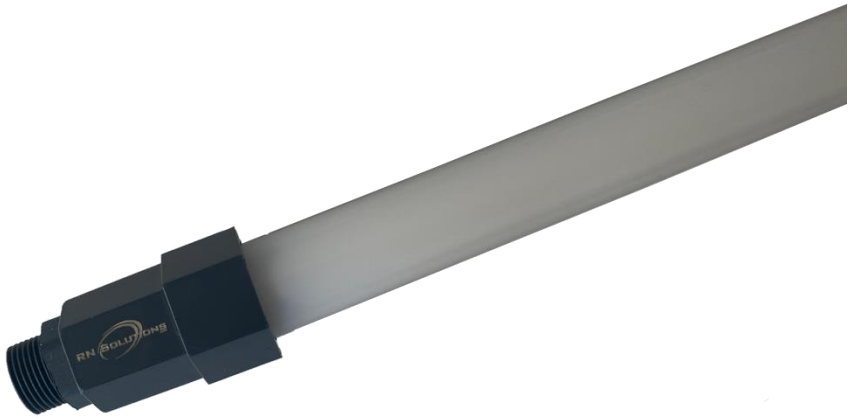

IP 69K

INNEHÅLL

Förord 2
Säkerhetsinstruktioner 2
Viktig information 3
Produktmått 3
Kopplingsschema 3
Installationsanvisning 4

Förord

Tack för att du har valt vår LED Farm-Light. Vi rekommenderar starkt att du läser denna bruksanvisning noggrant före installationen. Se till att du har förstått monteringsanvisningarna korrekt, så att vår Farm-Light fungerar som den ska.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på Dansk.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Tel. +45 9838 5995 E-post: info@rnsolutions.dk
Tel. +46 10 583 50 32

Säkerhetsinstruktioner

Följ anvisningarna nedan för att säkerställa produktens stabilitet och en säker användning:

1. Kontrollera innan förpackningen öppnas om produkten har skadats eller fått defekter under transporten. Om skador har uppstått ska produkten inte användas och din leverantör ska omedelbart informeras.

2. Om produkten på något sätt visar sig vara skadad ska den inte packas upp. Kontakta din leverantör i god tid.

3. Försök inte använda en skadad produkt.

4. Produkten får endast installeras, demonteras och underhållas av en behörig elektriker. Denna bruksanvisning förbjuder all felaktig hantering av de levererade produkterna och tillbehören, t.ex. felaktig installation.

    - **ANSVARSFRISKRIVNING**: Leverantören tar inget ansvar för problem eller skador som uppstår på grund av felaktig hantering av produkten.

5. Se alltid till att hankontakten är vänd mot strömförsörjningen.

6. Avsluta alltid serien med en ändpropp för att täta honkontakten.

7. Armaturerna kan högtryckstvättas med vatten och tvål (IP69K). Använd inte sandpapper, polermedel, alkohol, lösningsmedel eller liknande vätskor.

8. Anslut inte kablarna medan armaturen är strömsatt.

9. Använd alltid RNS silikonfett i alla anslutningar.

Denna bruksanvisning gäller endast denna specifika produkt.
Kontakta din leverantör för mer information.


Viktig information

1. Denna produkt är endast kompatibel med RNS Plug´N Play-system – Plug 3 och RNS-tillbehör.

2. Se till att ***försiktigt*** KLICKA fast armaturen i fästena för att undvika skador på armaturen.

3. Max. 1500 W ansluten i en linje/serie.

Produktmått (mm)

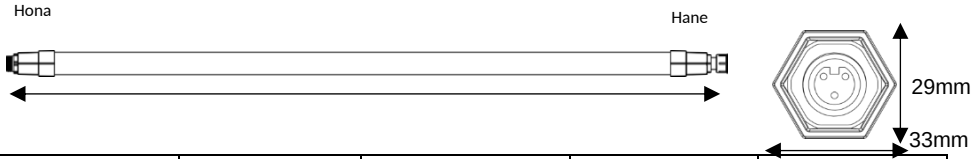

ARTIKEL	LÄNGD	EFFEKT	Inkoppling & tid	Läck-ström
AFDV040_10P	400mm	10W	2A, 10µs	0,35mA
AF150_25P	1500mm	25W	9,2A, 4µs	0,35mA
AFDV150_25P	1500mm	25W	2,4A, 10µs	0,35mA
AFD(V)150_36P	1500mm	36W	4,2A, 10µs	0,35mA

Kopplingsschema

