

Інструкція з монтажу

1 Способи монтажу

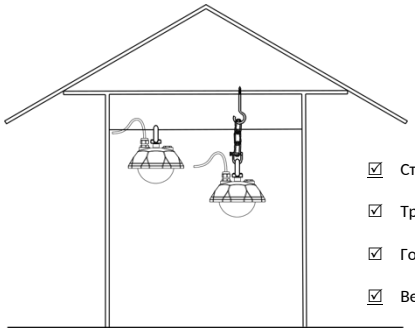

- ☑ Стеля
- ☑ Трос
- ☑ Горизонтально
- ☑ Вертикально

2 Вхідний кабель

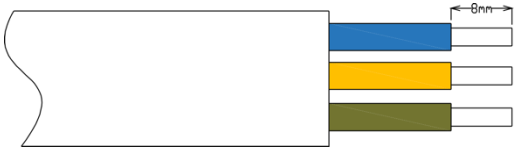


Синій = L


Жовтий = G

Коричневий = N

3 Ланцюг



4 Трос

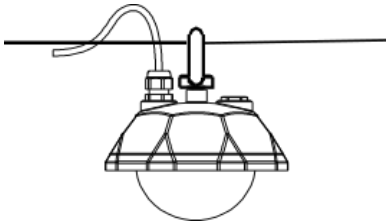

5 Примітки

- Належно затягніть роз'єми, щоб уникнути короткого замикання.
- Технічні характеристики вказані на етикетці світильника.

RN SOLUTIONS A/S

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

NIGHTHAWK 2



CE D RoHS IP 69K

ЗМІСТ

Вступ	2
Інструкції з безпеки	2
Важлива інформація	3
Розміри виробу	3
Схема підключення	3
Інструкція з монтажу	4

Вступ

Дякуємо, що обрали наш світлодіодний світильник NIGHTHAWK 2. Наполегливо рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію перед монтажем. Переконайтеся, що ви правильно зрозуміли інструкції зі складання, щоб забезпечити належну роботу NIGHTHAWK 2.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på svenska.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Тел. +45 9838 5995 E-mail: info@rnsolutions.dk
Тел. +38 (093) 892 61 15

Інструкції з безпеки

Щоб забезпечити стабільність виробу та безпечне використання, дотримуйтеся наведених інструкцій:

1. Перед відкриттям упаковки перевірте, чи не було пошкоджень або дефектів під час транспортування. У разі пошкодження не використовуйте виріб і негайно повідомте постачальника.

2. Якщо виріб будь-яким чином пошкоджений, не розпаковуйте його та своєчасно зверніться до постачальника.

3. Не намагайтеся використовувати пошкоджений виріб.

4. Монтаж, демонтаж і технічне обслуговування виробу має виконувати лише кваліфікований електрик. Ця інструкція забороняє будь-яке неналежне поводження з постачаними виробами та аксесуарами, наприклад неправильний монтаж.

    - **ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**: Постачальник не несе відповідальності за проблеми чи пошкодження, спричинені неналежним поводженням з виробом.

5. Світильники можна мити струменем води під тиском з милом (IP69K). Не використовуйте наждачний папір, полірувальний порошок, спирт, розчинники та подібні рідини.

6. Не підключайте кабелі, коли світильник перебуває під напругою.


Ця інструкція стосується лише цього конкретного виробу.

Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника.

Важлива інформація


1. Цей виріб призначений лише для стаціонарного монтажу і має встановлюватися електриком.
2. Макс. 700 Вт, підключених в одну лінію/серію.


Розміри виробу (мм)



АРТИКУЛ	NH0123130F	NH0124130F	NH0126130F
ДІАМЕТР	139 мм	139 мм	139 мм

Схема підключення



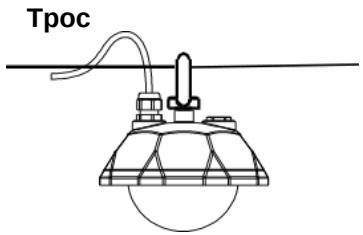



Синій = L

Жовтий = G

Коричневий = N