


Robuste und wasserdichte Leuchte mit geringem Gewicht.

Die LED-Leuchten können leicht an der Decke montiert werden und eignen sich aufgrund ihres sehr geringen Gewichts auch perfekt für die Drahtmontage oder die Installation an Vorrichtungen wie FERTILITY-LIGHT™ oder MILKING-LIGHT™.


Mit dem **RNS Plug 'N Play™-System** können bis zu 60 **FARM-LIGHT**-Leuchten in Serie (<1500W) verbunden werden.

Mit dem **RNS Plug 'N Play™-System** können bis zu 60 **FARM-LIGHT**-Leuchten in Serie (<1500W) verbunden werden.

Die Leuchten können mit Beleuchtungssteuersystemen wie NRX 5231W gedimmt und gesteuert werden.

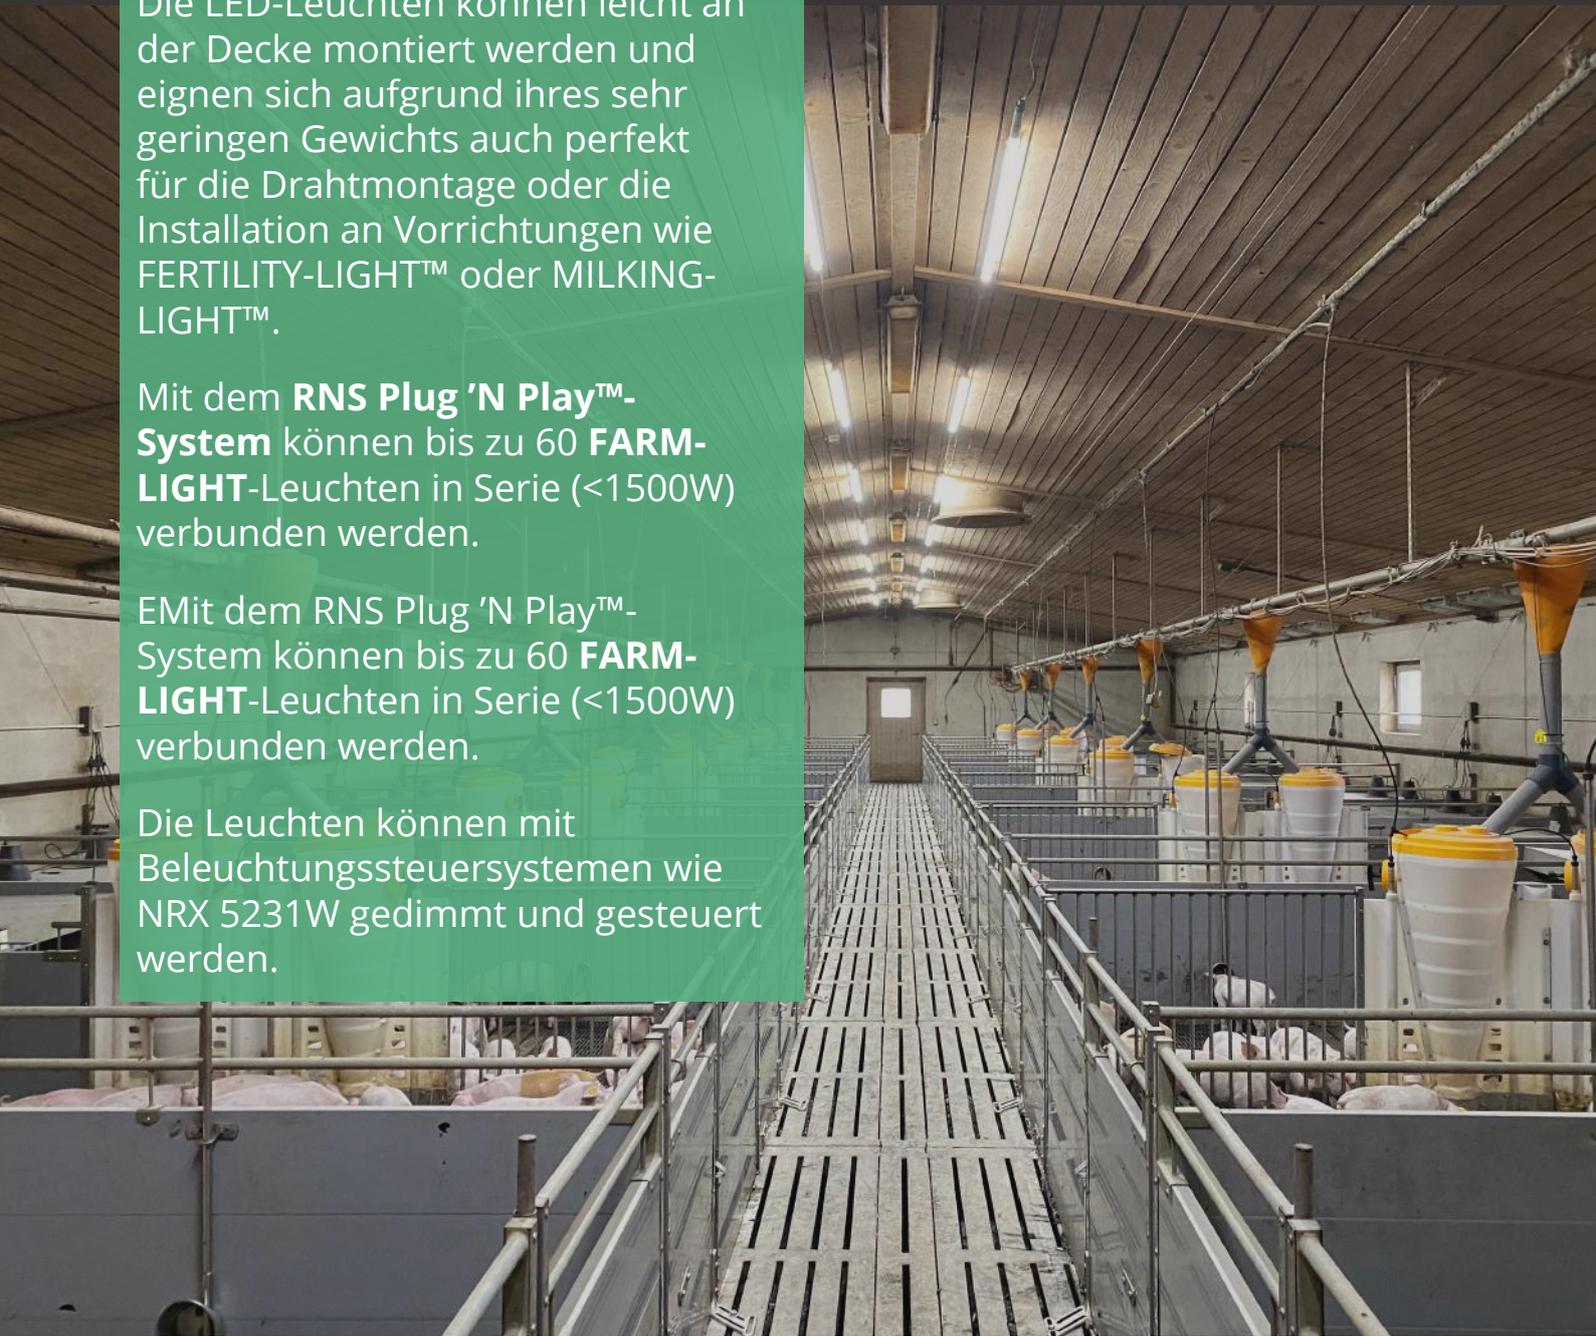

GEEIGNET FÜR LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE

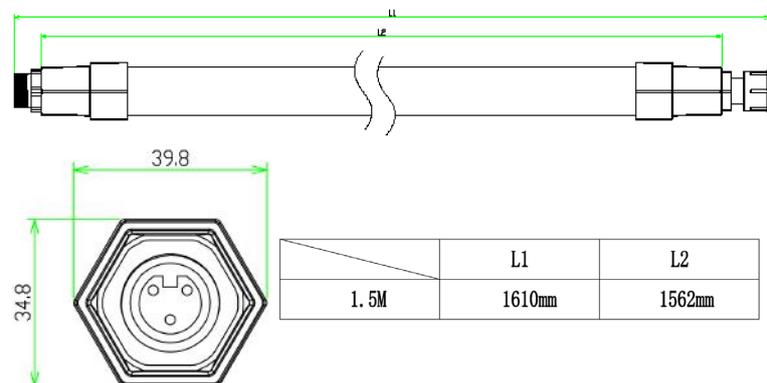



- ✓ **LED-Industrie- und Stalleuchte mit RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K-zugelassen** - wasserdicht, höchste Zertifizierung Beständig gegen Reinigung, Desinfektion, Hochdruckreinigung und mehr.
- ✓ **Hergestellt mit einem robusten wasserdichten Rohr aus PMMA (Acrylglas)**
- ✓ **Die LED-Dioden sind speziell beschichtet**, und der Treiber ist mit Mylar® ummantelt, um eine bessere Wärmeübertragung zu gewährleisten.
- ✓ **Zwischenkabel sind mit Nagetierschutz ausgestattet.**
- ✓ **Erhältlich als dimmbar (TRIAC)**
- ✓ **Flimmerfrei** - geeignet für Geflügel und andere Anwendungen. Getestet vom DTU Risø.
- ✓ **Leicht und kostengünstig** - bietet eine neue und verbesserte Beleuchtung in Bereichen mit Feuchtigkeit, Ammoniak, Staub, Gasen usw.

Spannung	200 – 240V
Nominelle Lebensdauer	88.000 stunden/L70B50
Treiber	RNS (Eingebaut)
Lumen/Watt	120 - 160
LED und TREIBER austauschbar	nein
Doppelte Eingänge	Ja – 3G 1,5 mm ²
Leuchtschirmmaterial	PMMA
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	SAN'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja/Nein - als dimmbar erhältlich
Anschluss	RNS Plug 'N Play™ stecker 3
Gehäusematerial der Leuchte	PMMA

Artikelnummer	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Abmessungen L x Ø	Nettogewicht	Maximal in einer Serie
AF150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	130°	Nein	1610 x 30mm	0,554kg	60
AF150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	130°	Nein	1610 x 30mm	0,554kg	60
AFDV040410P	10W	400mm	4000K	1200lm	190°	Ja - TRIAC	447 x 30mm	0,230kg	150
AFDV150325P	25W	1500mm	3000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150425P	25W	1500mm	4000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150625P	25W	1500mm	6000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFD150336P	36W	1500mm	3000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150436P	36W	1500mm	4000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150636P	36W	1500mm	6000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40

Erhältlich in speziellen Kombinationen gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit.