


ENTWICKELT FÜR
LANDWIRTSCHAFT & INDUSTRIE

Technische Daten:
UV-C RÖHRE
FESTE INSTALLATION

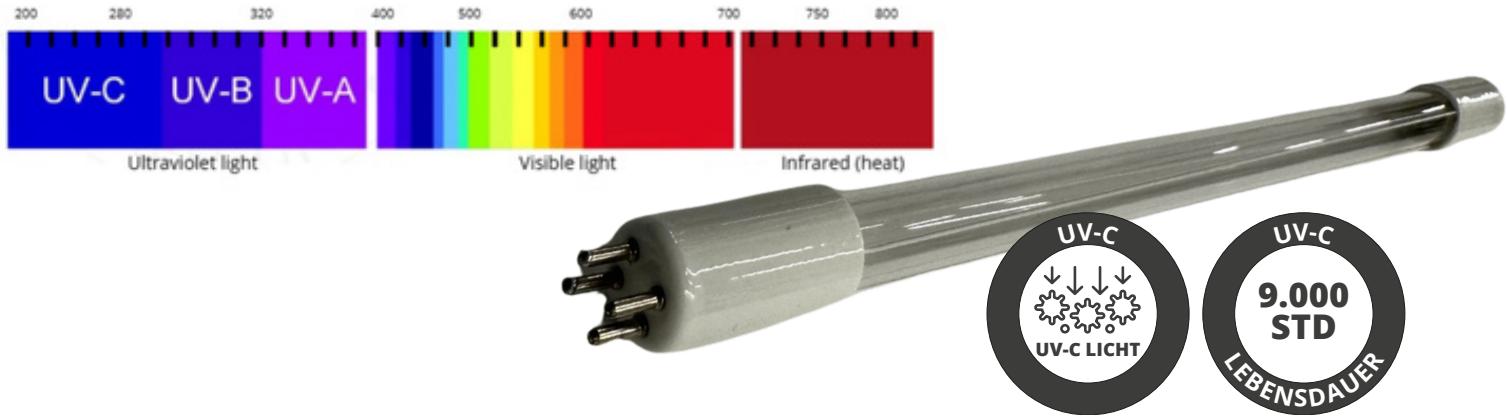

CE

Ta-10°

Ta 50°

★1★
YEAR

- ✓ **Ultraviolettes Licht** mit Wellenlängen von 200–280 nm.
- ✓ **Keimtötende Wirkung** die Mikroorganismen wie **Bakterien, Viren und Pilze** inaktiviert.
- ✓ **Zerstört DNA und RNA**, sodass sich Mikroorganismen nicht vermehren können.
- ✓ **Wird zur Sterilisation, Wasseraufbereitung und Luftreinigung/Lüftung eingesetzt.**
- ✓ **Macht Trinkwasser sicher**, indem Krankheitserreger ohne Chemikalien entfernt werden.
- ✓ **UV-C in Luftreinigern trägt dazu bei, die Raumluft sauber zu halten**, insbesondere bei hoher Bakterienbelastung.
- ✓ **UV-C hat eine Lebensdauer von 9.000 Stunden**, danach nimmt die keimtötende Wirkung ab.
- ✓ **Verklebte Verbindungen an den Sockelenden** verbessern Dichtheit und Feuchtigkeitsschutz.

Spannung	220-240V
Nennlebensdauer	9 000 Stunden
Treiber	Extern – nicht enthalten
LED und TREIBER austauschbar	Nein
Durchverdrahtung	Nein
Leuchtenabdeckung	Quarzglas
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Für Deckeneinbau geeignet	Nein
Betriebstemperatur	-10°C bis + 50°C
Sockel	G10Q

Art.-Nr.	UV	Watt	Länge	µw/cm²	mA	Spannung (V)	Durchmesser (Ø)	Netto gewicht	Passend für
RUVC0280144P	C - ozonfrei	14W	287mm	40	425	41	15mm	46g	-
RUVC040204P	C - ozonfrei	20W	436mm	72	425	62	15mm	64g	RWPUVC20
RUVC080804P	C - ozonfrei	80W	843mm	260	800	127	15mm	106g	RWPUVC80
RUVC1101204P	C - ozonfrei	120W	1148mm	340	800	135	15mm	134g	RWPUVC120
RUVC1501504P	C - ozonfrei	150W	1554mm	400	800	220	15mm	178g	RWPUVC150
RUVC040484P	C - ozonfrei	48W	457mm	120	800	70	15mm	78g	US version

Sicherheitswarnung: UV-C-Strahlung ist schädlich für Haut und Augen. Während die UV-C-Beleuchtung eingeschaltet ist, dürfen sich keine Menschen oder Tiere im selben Raum aufhalten. Nur in geschlossenen/abgeschirmten Installationen und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften verwenden.