



ENTWICKELT FÜR LANDWIRTSCHAFT & INDUSTRIE

Technische Daten: WASSERDICHT LEUCHE FÜR UV-C-RÖHREN

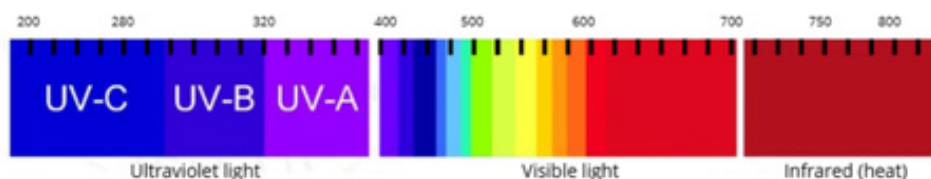

- ✓ **Keimtötende Wirkung** die Mikroorganismen wie **Bakterien, Viren und Pilze** inaktiviert.
- ✓ **Zerstört DNA und RNA**, sodass sich Mikroorganismen nicht vermehren können.
- ✓ **Wird zur Sterilisation, Wasseraufbereitung und Luftreinigung/Lüftung eingesetzt.**
- ✓ **Macht Trinkwasser sicher**, indem Krankheitserreger ohne Chemikalien entfernt werden.
- ✓ **Die UV-C-Röhre kann im wasserdichten Gehäuse** (mit Vorschaltgerät) **ausgetauscht** und die Einheit wiederverwendet werden.
- ✓ **Der Multihalter** ist stufenlos von 100 bis 1.000 mm **verstellbar**.
- ✓ **3 Jahre Garantie auf das wasserdichte Gehäuse und 1 Jahr Garantie auf die UV-C-Röhre.**

Spannung	220-240V
Nennlebensdauer	3 Jahre
Treiber	Extern – enthalten
TREIBER austauschbar	Nein
Durchverdrahtung	Nein
Leuchtenabdeckung	Quarzglas
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Für Deckeneinbau geeignet	Nein
Betriebstemperatur	-10°C bis + 50°C
Sockel	G10Q



Art.-Nr.	UV	Watt	Länge	µw/cm²	Spannung (V)	Durchmesser (Ø)	Netto gewicht	Passend für
RWPUVC20	C - ozonfrei	20W	490mm	2000	RUVC040204P	23mm	628g	RUVC040204P
RWPUVC80	C - ozonfrei	80W	910mm	6000	RUVC080804P	23mm	754g	RUVC080804P
RWPUVC120	C - ozonfrei	120W	1220mm	9000	RUVC1101204P	23mm	984g	RUVC1101204P
RWPUVC150	C - ozonfrei	150W	1620mm	10000	RUVC1501504P	23mm	1110g	RUVC1501504P

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Produkt	Abmessung	Beschreibung	Material
RUVC0001	Multihalter für UV-C-Röhre mit wasserdichtem Gehäuse	Ø 10 cm	Verstellbar 100–1.000 mm	Edelstahl

SIEHE DATENBLATT UV-C G10Q für UV-C-Röhren

Sicherheitswarnung: UV-C-Strahlung ist schädlich für Haut und Augen. Während die UV-C-Beleuchtung eingeschaltet ist, dürfen sich keine Menschen oder Tiere im selben Raum aufhalten. Nur in geschlossenen/abgeschirmten Installationen und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften verwenden.