


## Stærkt og vandtæt letvægtsarmatur.

LED armaturerne kan nemt monteres i loftet, og er med den meget lave vægt, ligeledes perfekte til wire-montering eller montering på inventar, som f.eks. BRUNST-LYS™ eller MILKING-LIGHT™.

Med **RNS Plug 'N Play™**-system kan op til 60 **FARM-LIGHT** armaturer serieforbindes (<1500W).


Nem rengøring og godt arbejdslys. Velegnet til belysning af bl.a. fjerkræ, da **FARM-LIGHT** ikke flimrer ved dæmpning.

Armaturene kan dæmpes og styres med lysstyring fx NRX 5231W.


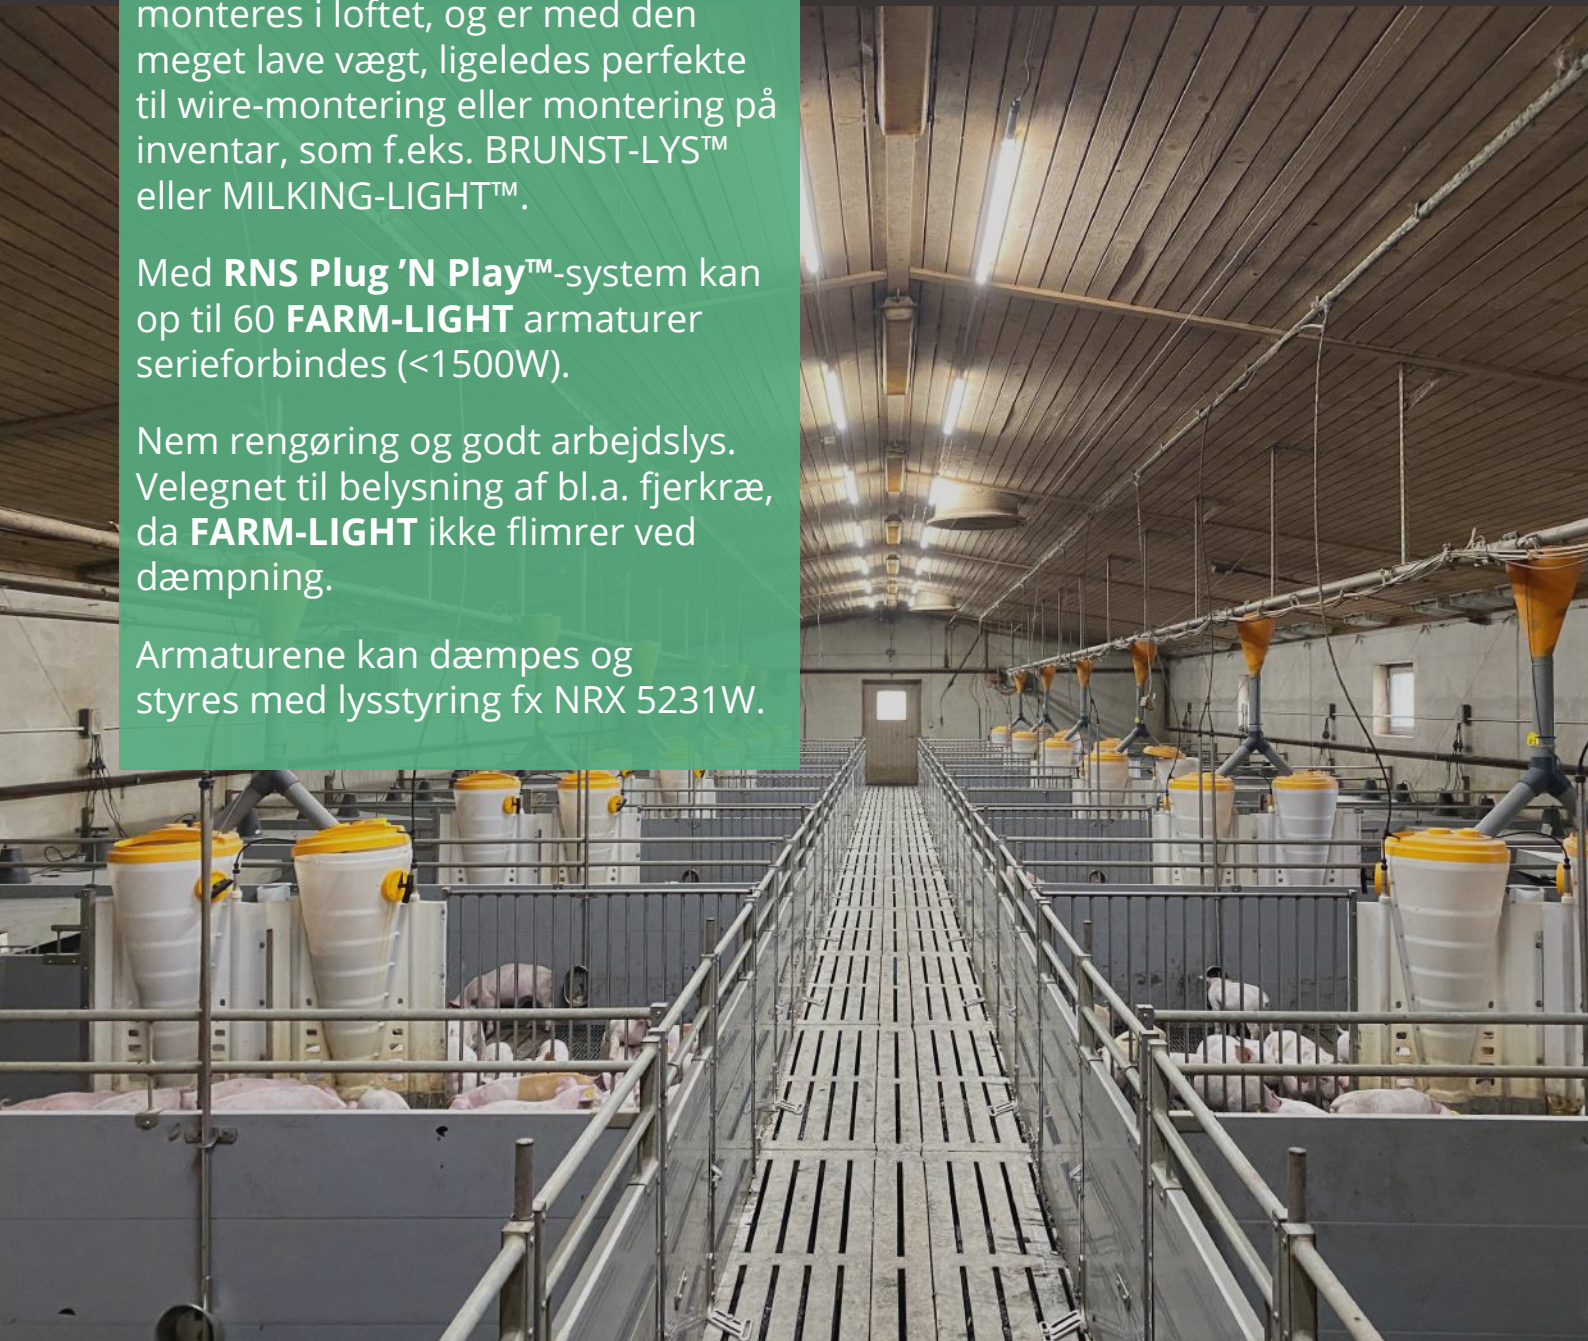


## KONSTRUERET TIL

## LANDBRUG OG INDUSTRI

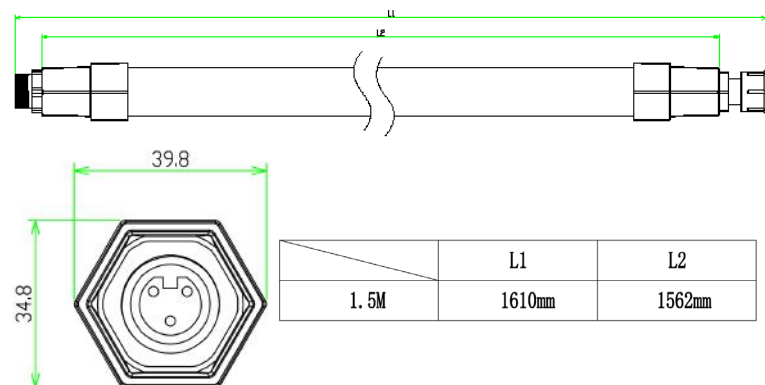

Tekniske data: LED armatur  
**FARM-LIGHT**  
 PLUG 'N PLAY™

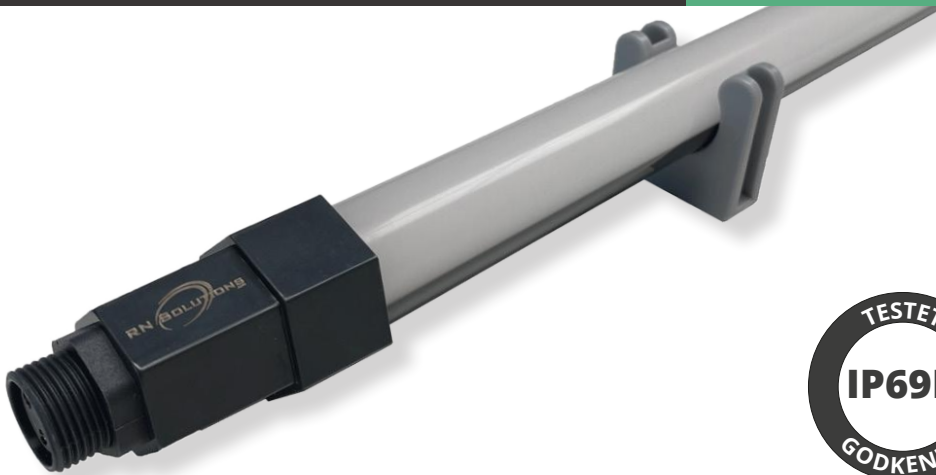

- ✓ **LED industri- og staldarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkendt** - vandtæt, højeste certificering  
Tåler vask, desinfektion, højtryksrens m.v.
- ✓ **Opbygget i stærkt vandtæt rør i PMMA (akryl)**
- ✓ **LED dioderne er special coatede**, og driveren er pakket ind i Mylar®, for bedre varmeoverførsel
- ✓ **Mellemkabler** er med gnaverbeskyttelse
- ✓ **Findes som dæmpbar (TRIAC)**
- ✓ **Flicker free** - bl.a. velegnet til fjerkræ. Testet af DTU Risø
- ✓ **Let og økonomisk** - giver nyt og bedre lys, i områder med fugt, ammoniak, støv, gasser m.m.

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS (indbygget)
Lumen/Watt	120 - 160
LED og DRIVER udskiftelig	NEJ
Gennemfortrådet	JA - 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Skærm materiale	PMMA
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA/NEJ - findes som dæmpbar
Forbindelse	RNS Plug 'N Play™ stik 3
Armaturhus materiale	PMMA

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dæmpbar	Dimension L x Ø	Netto vægt	Max antal i serie
AF150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	130°	NEJ	1610 x 30mm	0,554kg	60
AF150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	130°	NEJ	1610 x 30mm	0,554kg	60
AFDV040410P	10W	400mm	4000K	1200lm	190°	JA - TRIAC	447 x 30mm	0,230kg	150
AFDV150325P	25W	1500mm	3000K	3000lm	190°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150425P	25W	1500mm	4000K	3000lm	190°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150625P	25W	1500mm	6000K	3000lm	190°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFD150336P	36W	1500mm	3000K	5400lm	130°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150436P	36W	1500mm	4000K	5400lm	130°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150636P	36W	1500mm	6000K	5400lm	130°	JA - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid