


HURRICANE EX LED ARMATUR
Europæisk produceret.
Armaturhus i holdbar PC-plastik og
rustfri stålbeslag.



HURRICANE EX LED ARMATUR
er **godkendt til zone 2-22**. Ideelt
til nybyggeri, samt udskiftning af
eksisterende armaturer, idet de
har samme mål. Kan let monteres
i loftet med rustri stål beslag. -
Installationen skal udføres af en
elininstallatør.

Et **holdbart og priseffektivt**
industri armatur med Samsung
dioder og TCI driver, der garanterer
for kvaliteten.

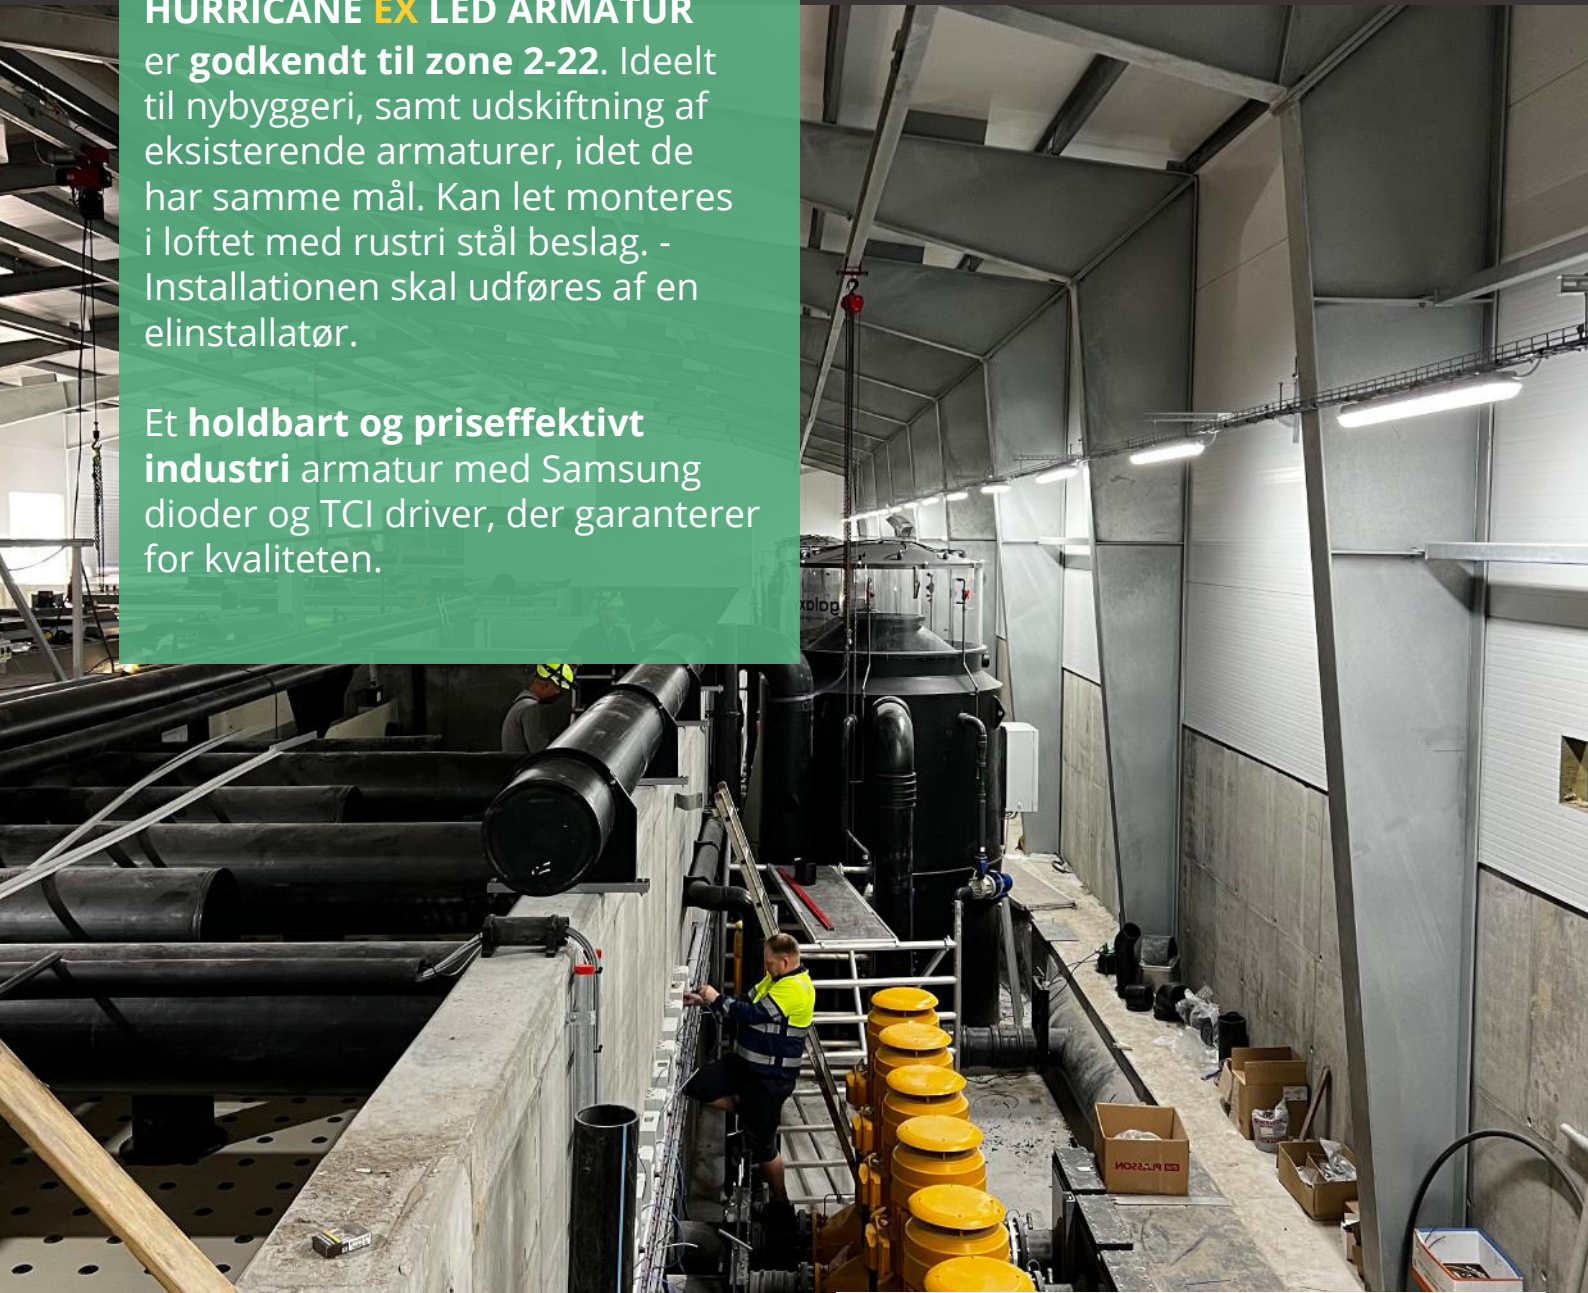

NYT EX ARMATUR

EX ZONE 2-22
LED INDUSTRIARMATUR
1200 & 1500 MM.



HURRICANE EX LED ARMATUR

DÆMPBAR - FAST INSTALLATION



- ✓ HURRICANE EX LED ARMATUR zone 2-22
- ✓ Ekstraordinær kvalitet, produceret i EU - armaturhus i holdbar PC-plastik og rustfri stålbeslag
- ✓ Armaturet er korrosionsbeskyttet. Tåler ammoniak, højtrykssvask, støv m.v.
- ✓ Rengøringsvenlig (IP66) og velegnet til industri, landbrug, fødevarer- og foderindustri
- ✓ Flicker free - ingen flimrer, godt arbejdsmiljø
- ✓ Findes med DALI dæmp

Spænding	220 - 240V
Nominel levetid	50.000 timer/L90
Driver	TCI LED DRIVER MP 80/500 SLIM
Lumen/Watt	156
LED og DRIVER udskiftelig	Nej
Armaturhus farve	PC-Plast, Milky
Frekvens	0/50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Samsung
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	Ja/Nej - fåes som dæmpbar
Forbindelse	3x2x2,5 mm2 / 5x2x2,5 mm2 PUSH-IN klemme
Armaturhus materiale	PC-plast, grå
Driftstemperatur	-25 to 60 °C

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension L x B x H	Netto vægt
ATHDEX120443F	43W	4000K - m. Dali dæmper	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHDEX120543F	43W	5000K - m. Dali dæmper	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHDEX150471F	71W	4000K - m. Dali dæmper	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHDEX150571F	71W	5000K - m. Dali dæmper	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHEX120443F	43W	4000K	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHEX120543F	43W	5000K	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHEX150471F	71W	4000K	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHEX150571F	71W	5000K	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid

* EX CODE: II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T70° Dc

* Zone 2: Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med brandfarlig gas, damp eller tåge og, hvis den opstår vil det kun være i kort tid.

* Zone 22: Områder, hvor det ikke er sandsynligt, at der under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, men hvis den forekommer, vil den kun bestå kortvarigt.