

Slagfast og alsidigt LED armatur af bedste kvalitet og holdbarhed med højeste certificering (IK10 og IP69K).



Armaturene kan let monteres i loftet, og er med den meget lave vægt, ligeledes perfekte til wiremontering eller montering på inventar, f.eks. til **BRUNST-LYST™**.

Med **RNS Plug 'N Play™**-system kan op til 80 **MODULAR-LIGHT** armaturer serieforbindes (<1500W).

Armaturene kan dæmpes og styres f.eks. via NRX 5231W.



# KONSTRUERET TIL LANDBRUG OG INDUSTRI

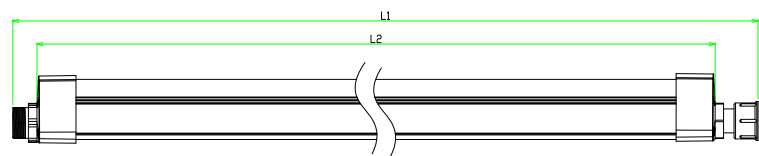

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Tekniske data: LED armatur  
**MODULAR-LIGHT**  
 PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Alsidigt LED industri- og staldarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkendt** - højeste certificering af tæthed  
Tåler støv, vask, højtryksrens mv.
- ✓ **LED dioderne er special coatede**, og driveren er pakket ind i Mylar®, for bedre varmeopførsel.
- ✓ **Mellemkabler** er med gnaverbeskyttelse
- ✓ **Flicker free** - velegnet lys til alle dyr & arbejdsmiljøer
- ✓ **Dæmpbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostsikret** - tåler ned til -20°

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS (Indbygget)
Lumen/Watt	130 - 160
LED og DRIVER udskiftelig	JA
Gennemforrådet	JA - 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Skærm materiale	PC
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN 'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA - TRIAC
Forbindelse	RNS Plug 'N Play™ stik 3
Armaturhus materiale	Aluminium

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dæmpbar	Dimension L x B x H	Netto vægt	Max antal i serie
AMD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMDV150436P	36W	1500mm	4000K	5040lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMDV150636P	36W	1500mm	6000K	5040lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMD040C10P	9W	400mm	CCT 3000/4000/6000K	1170lm	150°	JA	447 x 43 x 45,2mm	0,320g	150
AMD150C25P	25W	1500mm	CCT 3000/4000/6000K	3750lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,5mm	0,846g	60

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid