

Slagfast og alsidigt LED armatur af bedste kvalitet og holdbarhed med højeste certificering (IK10 og IP69K).

Armaturene kan let monteres i loftet, og er med den meget lave vægt, ligeledes perfekte til wiremontering eller montering på inventar, f.eks. til BRUNST-LYST™.



Med **RNS Plug 'N Play™**-system kan op til 80 **MODULAR-LIGHT** armaturer serieforbindes (<1500W).

Armaturene kan dæmpes og styres f.eks. via NRX 5231W.



# KONSTRUERET TIL

# LANDBRUG OG INDUSTRI

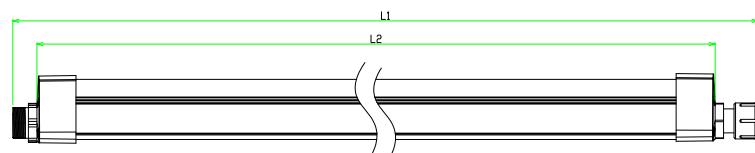

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Tekniske data: LED armatur  
**MODULAR-LIGHT**

PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Alsidigt LED industri- og staldarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkendt** - højeste certificering af tæthed  
Tåler støv, vask, højtryksrens mv.
- ✓ **LED dioderne er special coatede**, og driveren er silikoneforseglet, for lang holdbarhed. Tåler ammoniak
- ✓ **Mellemkabler** er med gnaverbeskyttelse
- ✓ **Flicker free** - velegnet lys til alle dyr & arbejdsmiljøer
- ✓ **Dæmpbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostsikret** - tåler ned til -30°
- ✓ **Slagfast (IK10)** - i en stærk aluminiumsprofil

Spænding	200 - 240 V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS
Lumen/Watt	130 - 160
LED og DRIVER udskiftelig	JA
Gennemfortrådet	JA - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Skærm materiale	PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN 'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA - TRIAC
Forbindelse	RNS Plug 'N Play™ stik 3
Armaturhus materiale	Aluminium

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dæmpbar	Dimension L x B x H	Netto vægt	Max antal i serie
AMD120418P	18 W	1200 mm	4000 K	2880 lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2 mm	0,670 kg	80
AMD120618P	18 W	1200 mm	6000 K	2880 lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2 mm	0,670 kg	80
AMD150425P	25 W	1500 mm	4000 K	4000 lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2 mm	0,836 kg	60
AMD150625P	25 W	1500 mm	6000 K	4000 lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2 mm	0,836 kg	60
AMDV150436P	36 W	1500 mm	4000 K	5040 lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2 mm	0,900 kg	40
AMDV150636P	36 W	1500 mm	6000 K	5040 lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2 mm	0,900 kg	40
AMD040C10P	9 W	400 mm	CCT 3000/4000/6000K	1170 lm	150°	JA	447 x 43 x 45,2 mm	0,320 g	150
AMD150C25P	25 W	1500 mm	CCT 3000/4000/6000K	3750 lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,5 mm	0,846 g	60

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid


Slagfast og alsidigt LED armatur af bedste kvalitet og holdbarhed med højeste certificering (IK10 og IP69K).



Armaturene med ekstra længde kan let monteres i loftet, og er med den meget lave vægt, ligeledes perfekte til wire-montering eller montering på inventar, specielt til BRUNST-LYS™.



Med **RNS Plug 'N Play™**-system kan op til 80 **MODULAR-LIGHT** armaturer serieforbindnes (<1500W).

Armaturene kan dæmpes og styres f.eks. via NRX 5231W og NRX 5232W

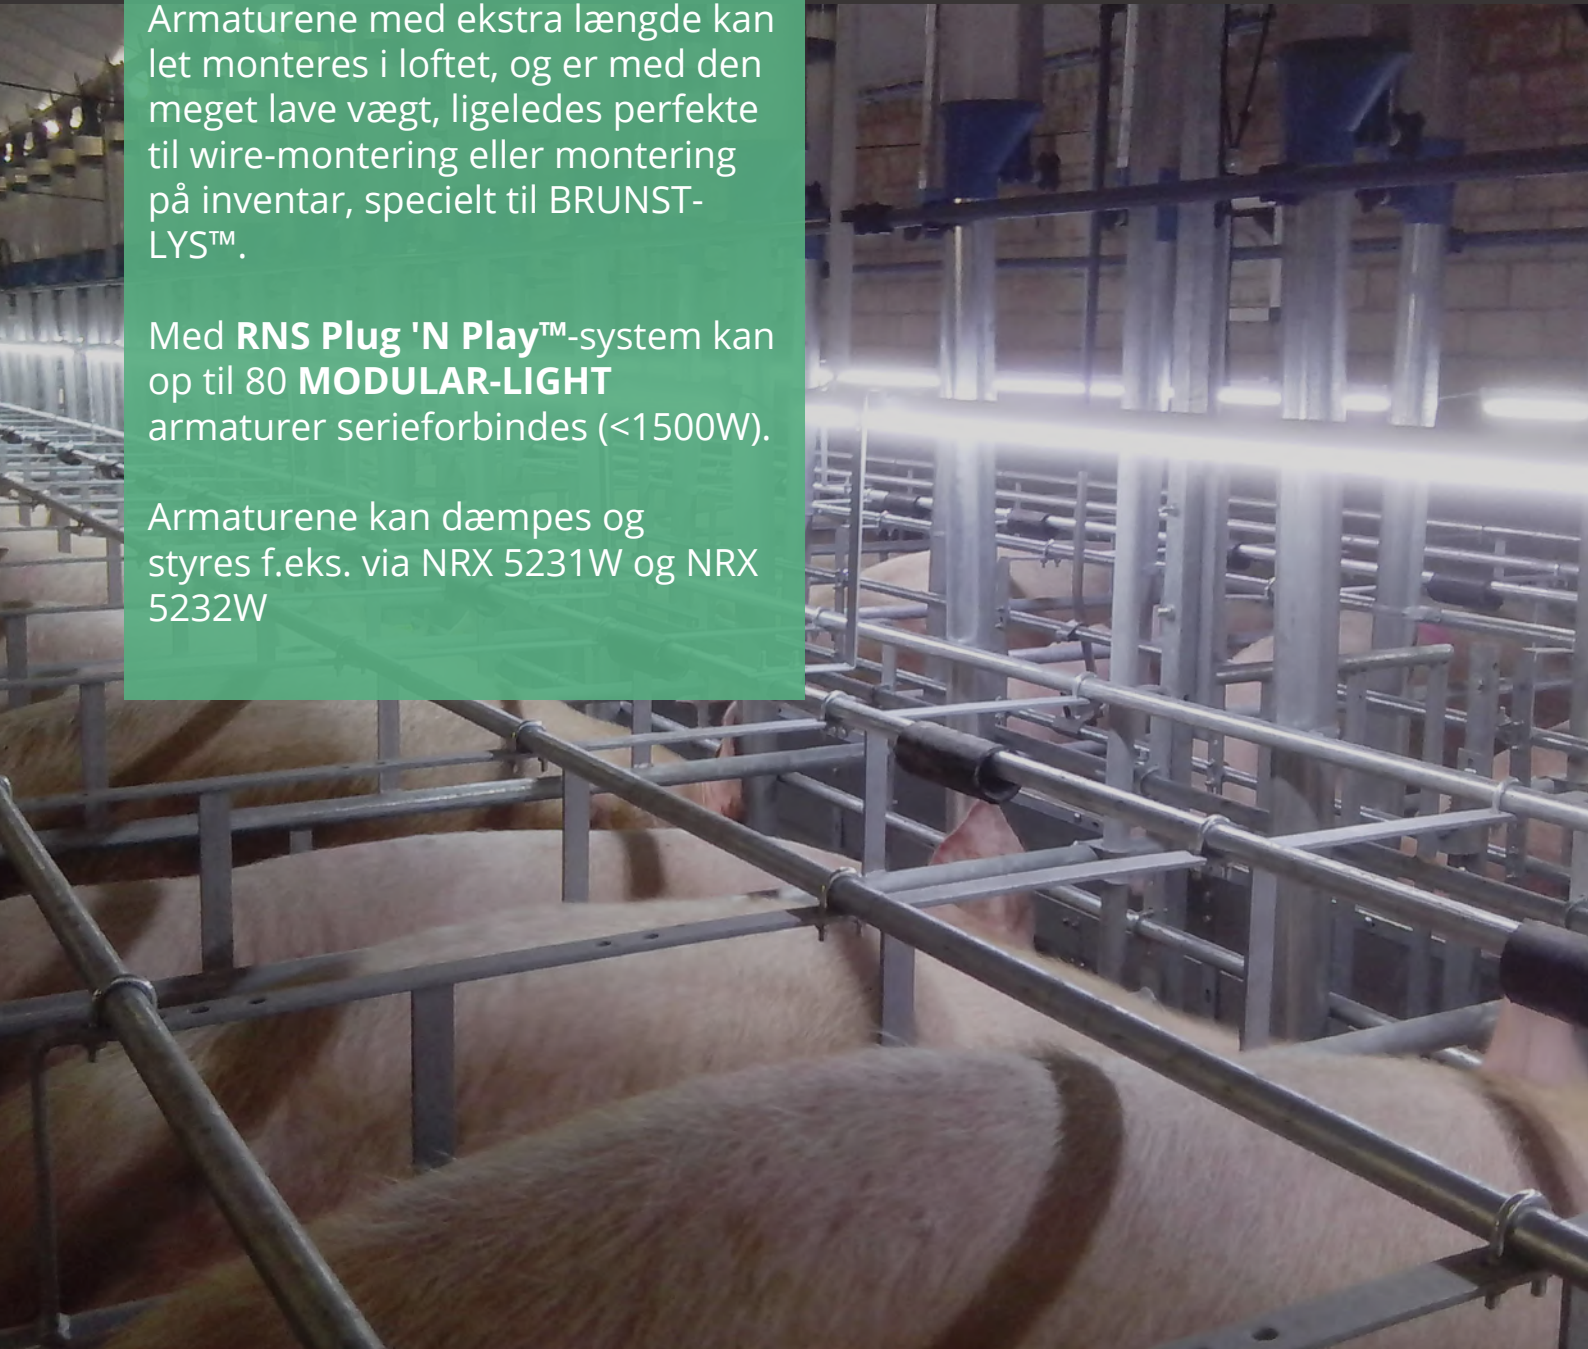

# KONSTRUERET TIL

# LANDBRUG OG INDUSTRI

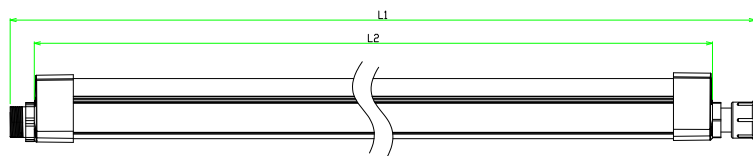

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

# MODULAR-LIGHT EKSTRA LANGE

PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Alsigt LED industri- og staldarmatur, ekstra lange og med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkendt** - højeste certificering af tæthed  
Tåler støv, vask, højtryksrens mv.
- ✓ **LED dioderne er special coatede**, og driveren er silikoneforseglet, for lang holdbarhed. Tåler ammoniak
- ✓ **Mellemkabler** er med gnaverbeskyttelse
- ✓ **Flicker free** - velegnet lys til alle dyr & arbejdsmiljøer
- ✓ **Dæmpbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostsikret** - tåler ned til -20°
- ✓ **Slagfast (IK10)** - i en stærk aluminiumsprofil

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS (Indbygget)
Lumen/Watt	140 - 160
LED og DRIVER udskiftelig	JA
Gennemfortrådet	JA - 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Skærm materiale	PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN 'AN SMD 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA - TRIAC
Forbindelse	RNS Plug 'N Play™ stik 3
Armaturhus materiale	Aluminium

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dæmpbar	Dimension L x B x H	Netto vægt	Max antal i serie
AMD190630P	30W	1900mm	6000K	4800lm	150°	JA	1930 x 43 x 45,2mm	1,014kg	50
AMD240636P	36W	2400mm	6000K	5760lm	150°	JA	2320 x 43 x 45,2mm	1,196kg	40
AMDV300436P	36W	3000mm	4000K	5040lm	200°	JA	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMDV300636P	36W	3000mm	6000K	5040lm	200°	JA	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMD300472P	72W	3000mm	4000K	11520lm	150°	JA	2920 x 43 x 45,2mm	1500kg	20

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid

Vær opmærksom på, at disse Modular Light er ekstra lange