



DESIGNET TIL LANDBRUG & INDUSTRI

Tekniske data:
UV-C RØR
FAST INSTALLATION

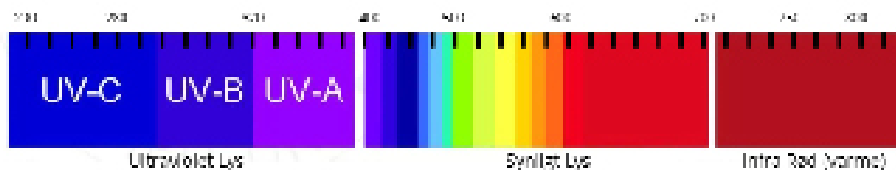

- ✓ **Ultraviolet lys** med bølglængder på 200–280 nm.
- ✓ **Bakteriedræbende effekt** med inaktiverer mikroorganismer som **bakterier, virus og svampe**.
- ✓ **Ødelægger DNA og RNA**, så mikroorganismer ikke kan **formere sig**.
- ✓ **Bruges til sterilisering, vandbehandling og luftrensning/ventilation**.
- ✓ **Gør drikkevand sikkert** ved at fjerne patogener uden kemikalier.
- ✓ **UV-C i luftrensere hjælper med at holde indeluften ren**, især ved høj bakterieeksponering.
- ✓ **UV-C holder 9000 timer**, hvorefter styrken til at dræbe bakterier aftager.
- ✓ **Limet samling ved sokkelenderne** forbedrer tæthed og fugtbeskyttelse.

Spænding	220-240V
Nominel levetid	9000 timer
Driver	Ekstern - Medfølger ikke
LED og DRIVER udskiftelig	Nej
Gennemfortrådet	Nej
Skærm Materiale	Quartz Glas
Frekvens	50/60 Hz
Dæmpbar	Nej
Indbygningsbar i loft	Nej
Driftstemperatur	-10°C til + 50°C
Sokkel	G10Q

Varenr.	UV	Watt	Længde	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	mA	Voltage (V)	Diameter(Ø)	Netto vægt	Passer til
RUVC0280144P	C - Ozon-fri	14W	287mm	40	425	41	15mm	46g	-
RUVC040204P	C - Ozon-fri	20W	436mm	72	425	62	15mm	64g	RWPUVC20
RUVC080804P	C - Ozon-fri	80W	843mm	260	800	127	15mm	106g	RWPUVC80
RUVC1101204P	C - Ozon-fri	120W	1148mm	340	800	135	15mm	134g	RWPUVC120
RUVC1501504P	C - Ozon-fri	150W	1554mm	400	800	220	15mm	178g	RWPUVC150
RUVC040484P	C - Ozon-fri	48W	457mm	120	800mA	70	15mm	78g	US version

Sikkerhedsadvarsel: UV-C-stråling er skadelig for hud og øjne. Der må ikke opholde sig mennesker eller dyr i samme rum, når UV-C er tændt. Brug kun i lukkede/afskærmede installationer og efter gældende sikkerhedsforskrifter.