



DESIGNAD FÖR LANTBRUK & INDUSTRI

Tekniska data:
UV-C RÖR
FAST INSTALLATION

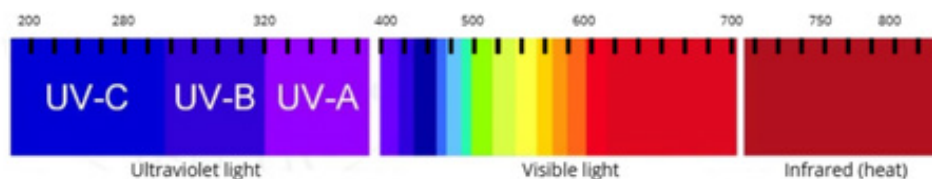

- ✓ **Ultraviolett ljus** med våglängder på 200–280 nm.
- ✓ **Bakteriedödande effekt** som inaktiverar mikroorganismer såsom **bakterier, virus og svampar**.
- ✓ **Förstör DNA och RNA**, så att mikroorganismerna inte kan föröka sig.
- ✓ **Används för sterilisering, vattenbehandling och luftrening/ventilation.**
- ✓ **Gör dricksvatten säkert** genom att avlägsna patogener utan kemikalier.
- ✓ **UV-C i luftrenare hjälper till att hålla inomhusluften ren**, särskilt vid hög bakterieexponering.
- ✓ **UV-C har en livslängd på 9 000 timmar**, varefter den bakteriedödande effekten avtar.
- ✓ **Limfog vid sockeländarna** förbättrar täthet och fuktskydd.

Spänning	220-240V
Nominell livslängd	9 000 timmar
Drivdon	Externt - ingår ej
LED och DRIVDON utbytbara	Nej
Genomtrådad	Nej
Skärmmaterial	Kvartsglas
Frekvens	50/60 Hz
Dimbar	Nej
Kan byggas in i tak	Nej
Drifttemperatur	-10°C till + 50°C
Sockel	G10Q

Art.nr.	UV	Watt	Längd	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	mA	Voltage (V)	Diameter (Ø)	Netto vikt	Passar til
RUVC0280144P	C - Ozonfri	14W	287mm	40	425	41	15mm	46g	-
RUVC040204P	C - Ozonfri	20W	436mm	72	425	62	15mm	64g	RWPUVC20
RUVC080804P	C - Ozonfri	80W	843mm	260	800	127	15mm	106g	RWPUVC80
RUVC1101204P	C - Ozonfri	120W	1148mm	340	800	135	15mm	134g	RWPUVC120
RUVC1501504P	C - Ozonfri	150W	1554mm	400	800	220	15mm	178g	RWPUVC150
RUVC040484P	C - Ozonfri	48W	457mm	120	800	70	15mm	78g	US version

Säkerhetsvarning: UV-C-strålning är skadlig för hud och ögon. Människor eller djur får inte vistas i samma rum när UV-C är tänt. Använd endast i slutna/avskärmade installationer och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.